




เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์เลอร์ลากจูง/แท่นสก็



Model / รุ่น	VFEA 150/26	VFEA 200/26	VFEA 250/32	VFEA 300/40
Details / รายละเอียดทั่วไป				
ปริมาณน้ำที่สูบได้ (ลบ.ม./ชั่วโมง)	300-400	500-600	900-1100	1200-1500
ระยะส่งน้ำ (เมตร)	10-14	12-15	14-20	14-20
ระยะดูดน้ำ (เมตร)	6-8	6-8	6-8	6-8
รูปแบบการติดตั้ง	เทอร์เลอร์ลากจูง / แท่นสก็	เทอร์เลอร์ลากจูง / แท่นสก็	เทอร์เลอร์ลากจูง / แท่นสก็	เทอร์เลอร์ลากจูง / แท่นสก็
สี	ตามกำหนด	ตามกำหนด	ตามกำหนด	ตามกำหนด
Engine / เครื่องยนต์ดีเซล				
รุ่น	R4100ZD	R4105ZD	R5104IZD	R6105IZLD
ชนิด	4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ผ่านหม้อน้ำรังผึ้ง, Direct Injection, Turbo charged			
จำนวนลูกสูบ	4	4	4	6
ขนาดแรงม้า	54	75	90	177
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท 12V	กุญแจสตาร์ท 24V	กุญแจสตาร์ท 24V	กุญแจสตาร์ท 24V
Pump / ปั๊มน้ำ				
รุ่น	EA150/26	EA200/26	EA250/32	EA300/40
ชนิดของปั๊ม	ปั๊มน้ำหอยโข่ง 1 ใบพัด โครงสร้างแบบ Back pull out			
ขนาดท่อดูด/ท่อส่ง(นิ้ว)	8 x 6	10 x 8	12 x 10	14 x 12
วัสดุปั๊ม	เหล็กหล่อ / สแตนเลส			

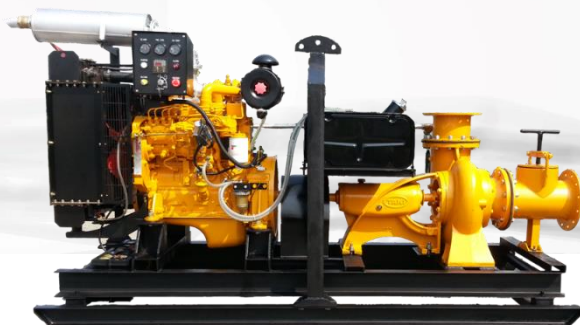

Cummins
WATER PUMP
POWER BY CUMMINS

Engine / เครื่องยนต์ดีเซล				
รุ่น	4BT3.9-G1	4BTA3.9-G2	4BT3.9-C130	6BTA5.9-G12
ชนิด	4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ผ่านหม้อน้ำรังผึ้ง, Direct Injection, Turbo charged			
จำนวนลูกสูบ	3.9	3.9	3.9	5.9
ขนาดแรงม้า	54	74	100	187
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท 12V	กุญแจสตาร์ท 24V	กุญแจสตาร์ท 24V	กุญแจสตาร์ท 24V

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ครบชุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน



- ✓ ท่อเหล็ก 4 มม. ยาว 1 ม. พร้อมหน้าแปลนหัว-ท้าย
 - ✓ ท่อเหล็ก 4 มม. ยาว 2 ม. พร้อมหน้าแปลนหัว-ท้าย
 - ✓ ท่อเหล็ก 4 มม. ยาว 3 ม. พร้อมหน้าแปลนหัว-ท้าย
- *** ความยาวกำหนดได้ตามสภาพหน้างาน



- ✓ ข้อง 90 องศา พร้อมหน้าแปลน
- ✓ ข้อง 45 องศา พร้อมหน้าแปลน
- ✓ ประตูน้ำกันกลับ / หัวกะโหลก(ฟุตวาล์ว)
- ✓ ปะเก็น น็อต สกรู แหวน ครบชุดตามจำนวนอุปกรณ์

